


# DINGS'

Precision Motion Specialist

## ダイジェストカタログ

Jiangsu DINGS' Intelligent Control Technology Co., Ltd.

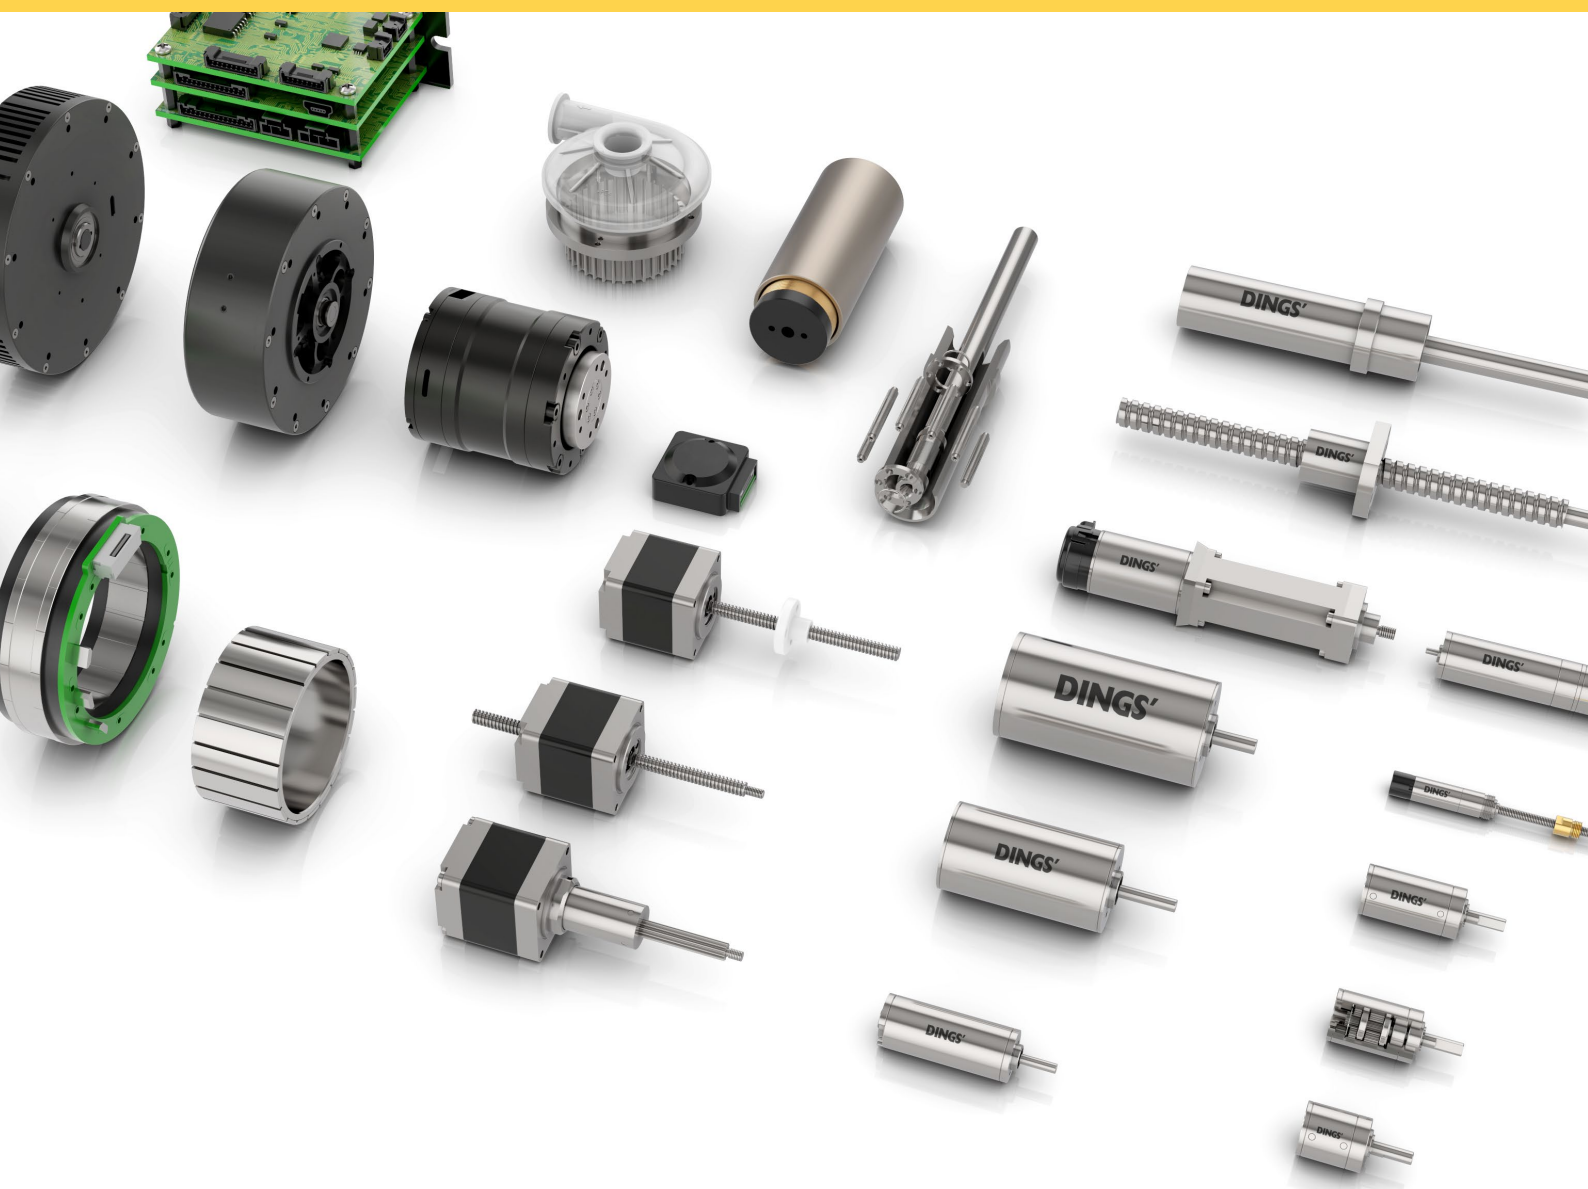



2008年に設立されたJiangsu DINGS' Intelligent Control Technology Co., Ltd.は、「品質は責任に由来し、細部が成功を左右する」という理念のもと、事業を展開しています。

精密リニアモーション分野におけるグローバルリーダーとして、DINGS'は高精度ステッピングモータ、DCモータおよびBLDCモータ、ボイスコイルモータ、リードスクリュー／ボールスクリュー式リニアアクチュエータ、エコモビリティ向けPMSMモータ、さらに高度なモーションコントロールまで幅広い製品ラインアップを展開し、世界のモーションコントロール市場に新たな基準を打ち立てています。

## 生産設備

300+ 先進加工設備



40+ 自動化組立ライン



100+ 高精度試験・解析システム



140+ 特許・知的財産



## 沿革

2008	会社設立・DINGS'ブランド創設
2010	DINGS' Motion USA 設立
2016	DINGS' Korea 設立
2019	LEILI Group 傘下入り
2021	常州インテリジェント製造工場 設立 中国NEEQ市場に上場
2022	韓国R&Dセンター 設立
2023	北京証券取引所に上場 [証券コード：920593] DINGS' Korea 法人化 DINGS' Japan 設立
2024	新本社・新工場 設立 DINGS' Motion Europe 設立
2025	タイ製造拠点 設立

## 認証



9001

品質



14001

環境



45001

安全衛生



13485

医療機器品質



ISO/IEC 17025

試験所認定



IATF16949

自動車品質



知的財産



安全規格



環境規格 - RoHS



環境規格 - REACH

## 製品保証

保証期間：出荷日より1年間

通常の使用条件下において、材料または製造上の不具合が認められた場合、無償にて修理対応いたします。

以下の場合には保証対象外となります：

- 保証期間満了、または銘板の破損・紛失
- 不適切な設置または使用条件
- 無断での分解・改造
- 正規サービスルート以外で実施された修理
- 天災などの不可抗力

DINGS'は品質・信頼性・責任を重視し、

精密設計に基づいた高性能モーションソリューションを提供しています。

## DINGS' 製品ラインナップ

### ステッピング送りねじリニアアクチュエータ

External・Non-captive・Captive・Kaptive  
14 - 86 mm  
標準仕様・カスタム対応

[オプション] エンコーダ・ブレーキ・マニュアルノブ  
ドライバ・バックラッシュ防止ナット



### ステッピングボールねじリニアアクチュエータ


External  
14 - 57 mm  
ガイド一体型 DLGシリーズ

[オプション] エンコーダ・ブレーキ・マニュアルノブ・ドライバ



### PMステッピングリニアアクチュエータ


External・Non-Captive・Kaptive  
15、20、25、36、46 mm  
標準仕様・カスタム対応

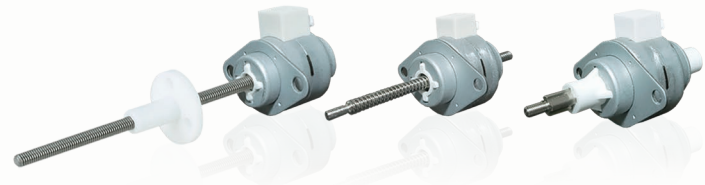

### ハイブリッド／中空軸ステッピングモータ


[2相] 14 - 86 mm  
[5相] 28、42、60 mm  
標準仕様・カスタム対応  
片軸・両軸

[オプション] エンコーダ・ブレーキ・減速機・ドライバ

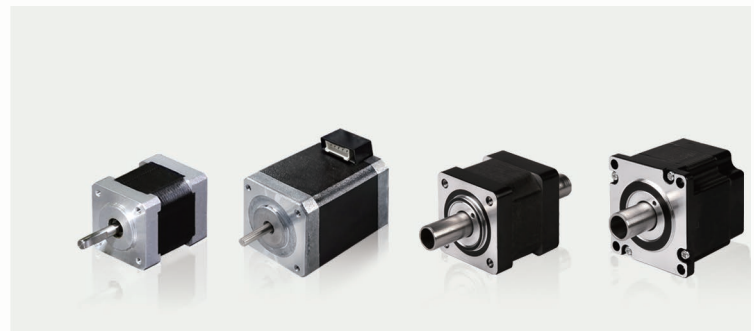

### リニアモジュールシリーズ

DLM / LR-DLM: 一体型モジュール設計  
DSM: 軽量・優れたコストパフォーマンス  
DSLML: 高精度  
DWM: 高剛性・高精度

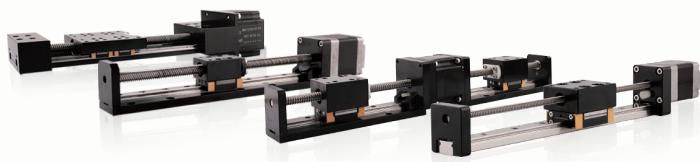


## DINGS' 製品ラインナップ

### ブラシ付きDCモータ

Ø42、50、63、80 mm  
定格回転速度：1,700 – 3,200 rpm  
高速駆動・優れた速度制御特性

[オプション] エンコーダ・減速機・リードスクリュー

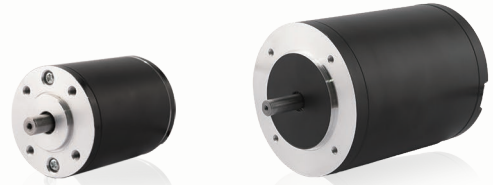

### コアレスDCモータ

Ø8、10、16、25、40 mm  
定格回転速度：360 – 10,000 rpm  
低慣性・高応答  
高効率・優れた速度制御特性

[オプション] エンコーダ・減速機



### スロット付きブラシレスDCモータ

Ø16 – 42 mm  
Ø42 – 110 mm  
定格回転速度：1,500 – 12,600 rpm

[オプション] エンコーダ・減速機・ホールセンサ・リードスクリュー



### スロットレスBLDCモータ

Ø6 – 42 mm  
定格回転速度：5,400 – 51,300 rpm  
最大91%の高効率・高速駆動  
標準仕様・中空軸・スクルー一体型

[オプション] エンコーダ・減速機・ホールセンサ・リードスクリュー



### コアレスプッシュロッドアクチュエータ

Ø8、10、12、16、22 mm  
定格推力：25 – 750 N  
高精度リニアアクチュエータ (±0.08 mm)  
標準仕様・ストロークカスタマイズ対応

[オプション] エンコーダ・減速機



## ボイスコイルモータ / アクチュエータ

円筒形 12.7~60 mm / フラット型 76・97 mm  
標準型・高推力型  
サイズ・ストローク・推力のカスタム設計対応

[モジュール統合ソリューション] VCM + ドライバ  
+ リニアエンコーダ (1  $\mu$ m) + メカニズムモジュール



## フレームレスモータ

25、38、43、50、60、70、85、115 mm  
定格回転速度：1,400 - 22,650 rpm  
高トルクモジュール構造  
コギングトルク最小化設計・コンパクト構造

[オプション] ホールセンサ・温度センサ内蔵対応・エンコーダキット



## アウターロータモータ

20、32、42 mm  
定格回転速度：2,760 - 5,170 rpm  
定格トルク：7.59 - 220 mN·m  
コンパクト高トルク設計  
低振動・広い速度制御範囲



## 小型DCサーボモータ


25 mm  
定格トルク：35 - 105 mN·m  
高精度位置制御 (17bit 絶対エンコーダ)  
IP54 保護等級



## グリッパ

20 - 42 mm ステッピングモータ  
6・12 mm ストローク  
最大把持力：371 N  
2爪グリッパ・3爪グリッパ

[オプション] エンコーダ・トルク制御ドライバ

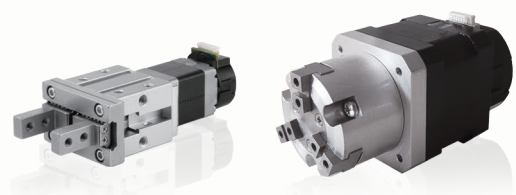

## DINGS' 製品ラインナップ

### モーションコントローラ

スタンドアロン型・ドライバ内蔵型  
ステッピングモータ・BLDC・VCM 制御ソリューション  
パルス・RS485・CANopen・EtherCAT  
オープンループ・クローズドループ制御




### カスタマイズオプション

エンコーダ・ブレーキ・バックラッシ防止ナット  
マニュアルノブ・テフロンコーティング・IP保護等級  
高精度遊星歯車減速機（1～4段・低バックラッシ）



### スクリューアセンブリ

リードスクリュー:  $\varnothing 2.5 - 15.875$  mm  
ボールスクリュー:  $\varnothing 4 - 25$  mm  
プラネタリーローラスクリュー:  $\varnothing 8 - 25$  mm  
プッシュロッドモジュール

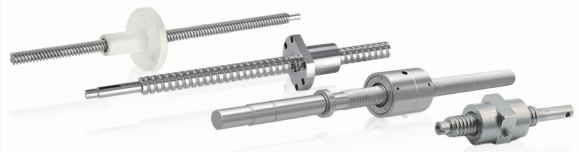

## DINGS' パートナー製品

### ロボットジョイントサーボアクチュエータ

BLDCベース統合制御型関節モジュール  
標準・中空・ドライバ内蔵タイプ  
ダイレクト・遊星・ハーモニック駆動



[Powered by MYACTUATOR]




### ボイスコイルステージ, INVシリーズ

INV76・INV97、ストローク 20 mm  
インクリメンタル式リニアエンコーダー（ABSタイプ オプション）  
分解能 0.1  $\mu\text{m}$ ・繰返し精度  $\pm 0.5$   $\mu\text{m}$   
ダイレクトドライブ・低摩擦・高速応答



[Powered by INNOTRO]

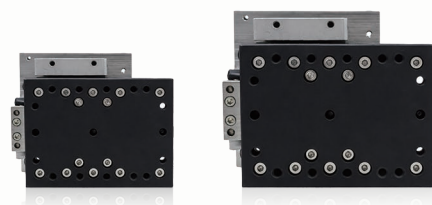

## DINGS' パートナー製品

### マイクロ精密減速機・ギヤモータ

Ø4.3 – 62 mm

1～5段・多様な減速比対応

低騒音・低バックラッシュ設計

高精度・高速駆動

**Silent**

[Powered by Dongguan Silent]



### DCサーボニアアクチュエータ

DCサーボボールねじアクチュエータ (MBSシリーズ)

ガイド一体型DCサーボシリンダー (MECシリーズ)

**HGX**

[Powered by HGX]



### マイクロBLDCブロワ

高効率BLDC駆動

Cタイプ・Sタイプ (ドライバー一体型)

20,000時間以上の長寿命

バイオメディカル用途

**ADT** 锚点氢能

[Powered by ADT]



### DCサーボドライバ

高精度モーション制御技術

多様なモータ・エンコーダの組み合わせに対応

CE / TÜV認証により高い信頼性を実現

**welcon**  
SYSTEMS

[Powered by Welcon Systems]





ENG Web



JP Web



Partners Web



YouTube



## 本社 (アジア)

### Jiangsu DINGS' Intelligent Control Technology Co.,Ltd.

No. 2850 Luheng Road, Changzhou Economic Development Zone, Jiangsu Province, China

Tel : +86-519-85177826

E-mail : info@dingsmotion.com

www.dingsmotion.com

## グローバル製造拠点

### DINGS' Intelligent Control Technology (Thailand) Co.,Ltd.

42/29 Moo 4, Uthai Subdistrict, Uthai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : +66 64-505-9951

## 海外支社

### DINGS' Motion USA

355 Cochrane Circle Morgan Hill,  
CA 95037

+1-408-612-4970

sales@dingsmotionusa.com

dingsmotionusa.com

### DINGS' Motion Europe

4 Avenue du Grand Trémoutier  
44120 Vertou, France

+33-(0)6-41-37-80-07

sebastien@dingsmotion.com

fr.dingsmotion.com

### DINGS' Korea Co.,Ltd.

C-702, 158 Haneulmaeul-ro, Ilsandong-  
gu, Goyang-si, Republic of Korea

+82-31-994-0755

daniel@dingsmotion.com

dingsmotion.kr / dkps.co.kr

## 海外事務所

### DINGS' Shenzhen Office

Room 1105, Block C, CIMC Industry Park,  
Guangming District, Shenzhen, China

info@dingsmotion.com

### DINGS' JAPAN

〒144-0034 東京都大田区西糀谷2-27-18-101

090-7730-0034

tsukahara@dingsmotion.com

jp.dingsmotion.com

Catalog Issued: June 2026

© DINGS'. All rights reserved

本カタログの内容の全部または一部を、DINGS'の事前の書面による許可なく複製または配布することを禁じます。  
製品改良のため、仕様・機能・設計は予告なく変更される場合があります。  
本カタログおよび掲載製品に関する最終的な解釈権はDINGS'に帰属します。